




BICO DROP

Bicos de alta tração com insertos intercambiáveis (cerâmica ou aço). Seu formato oval permite fácil avanço em tubulações com curvas.

	1/2" F	3/4" F	1" F	1" 1/4 F
Ø x C (mm)	48X60	58X72	69X85	79X95
Peso (kg)	0,3	0,8	1,3	2,0
Ângulo do jato	15°	15°	15°	15°
Qtd. e Rosca dos insertos	6xM6	8xM6	8xM6	8xM10x1
Pressão Máxima (bar)	300	300	300	300
Fluxo (lt/min)	40-170	55-230	60-260	120-400
Diâmetro do tubo (mm)	60-200	100-250	150-350	150-400

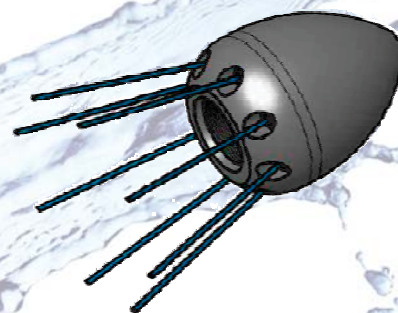

Aplicações:

- Pode ser utilizado em tubos curvados para limpeza geral, areia, lama e sedimentos leves.