


ACOPLAMENTO COM RETENÇÃO AXIAL PARA TUBOS METÁLICOS

Acoplamento indicado para conectar tubos de metal quando necessário trava nas extremidades do mesmo.

A colocação só pode ser realizada na extremidade do tubo e não pode ser aberta. Principalmente utilizado em novas ligações ou derivações.

Diâmetros, larguras e pressões de acordo com a tabela.

DN	DE	FIX-L		
		Largura mm	PT	
Plug	mm		mm	psi
1 ½	48,3	78	508	35
2	54	78	435	30
2	57	78	435	30
2	60,3	78	435	30
3	76,1	94	290	20
3	88,9	94	290	20
4	108	94	276	19
4	114,3	95	344	23
5	133	95	261	18
5	139,7	95	232	16
6	154	95	218	15
6	159	95	218	15
6	168,3	95	203	14
8	219,1	141	145	10
10	244,5	141	80	5,5
10	267	141	73	5
10	273	141	65	4,5
12	323,9	141	44	3
14	355,6	141	36	2,5
16	406,4	141	29	2
20	508	141	22	1,5
24	609,6	141	15	1

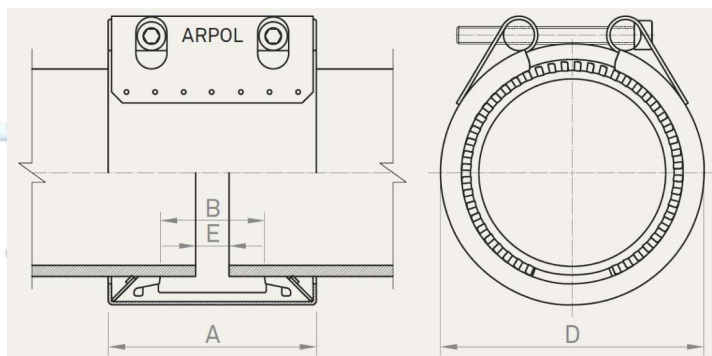

A	B	E	Ø Externo	Max. Diferença Ø	Max. Desalinhamento
mm	mm	mm	mm	mm	mm
78	31	5	48	0,50	1,00
78	31	5	54 - 60	1,00	1,00
94	45	5	76 - 104	1,50	1,00
94	45	5	108 - 154	2,50	1,00
95	45	5	159 - 219	2,50	2,00
141	86	15	244 - 609	2,50	3,00

DN Diâmetro nominal DE Diâmetro externo PT Pressão de Trabalho
A pressão de teste = 1,5 x PT

E distância permitida sem banda interna



www.loksanbr.com

Telefone: (11) 3805-1901

Avenida Conceição, 386 - Carandiru - CEP 02072-000 - São Paulo - SP

E-mail: vendas@loksanbr.com